

SYSTEXX ACTIVE L65

FICHE TECHNIQUE

→ CARACTÉRISTIQUES

Le revêtement mural Systexx Active L65 est tissé à partir de fils de verre et allie les propriétés techniques et écologiques de tous les produits Systexx à un avantage fonctionnel supplémentaire. Cette référence est particulièrement emblématique de l'innovation signée Vitruvan. La pose de Systexx Active L65 se fait par encollage traditionnel du mur. Systexx Active L65 a obtenu le classement au feu b-s1, d0 selon DIN EN 13501-1 : 2007, et la classe I du label Confiance Textile.

→ DOMAINE D'APPLICATION

Systexx Active L65 porte l'identité corporative sur les murs des sièges d'entreprise, des chaînes hôtelières et des magasins. Le tissage du logo est réalisé sur mesure par une technique Jacquard, qui garantit la précision des contours. Pour une conception sur mesure, voir les références de commande spécifiques à Systexx Active L65.




→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF VITRULAN	POIDS ENV. G/M ²	LARGEUR DU ROULEAU EN CM	LONGUEUR DU ROULEAU EN M	RACCORD EN CM
SYSTEXX ACTIVE L65 LOGO SUR FOND	210	100	25	INDIVIDUEL


→ CONCEVOIR DES MURS SUR MESURE

1_ L'identité corporative avec Systexx Active L65


Le logo doit être fourni au format .pdf, .jpg, .eps ou .ai accompagné des informations suivantes : hauteur et largeur du mur, hauteur et largeur souhaitées du logo sur le mur. Pour les logos comportant des lettres, la hauteur des lettres et le positionnement du logo sur le mur (schéma de répartition avec indication des cotes).

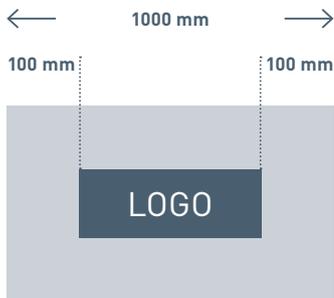

Écart minimum par rapport au bord du produit : 100 mm.


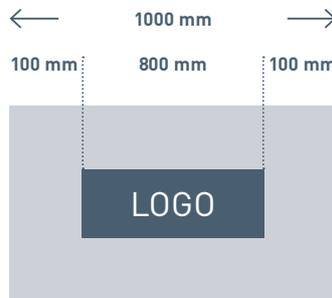


Largeur maximum du logo : 800 mm.

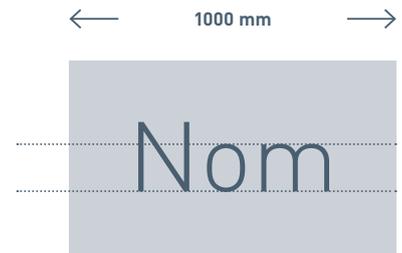

Hauteur minimum des lettres : 100 mm.

2_ Différents exemples de schémas de répartition

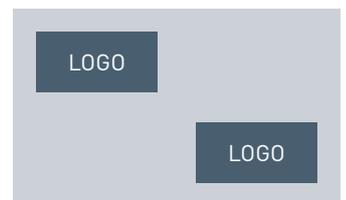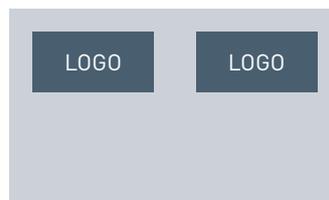

3_ Des dessins personnalisés

Il est possible de réaliser des motifs sur mesure, sur la base d'une maquette (dessin à la main, imprimé ou équivalent). Plusieurs propositions vous seront alors soumises pour accord. Un échantillon d'environ 5 m² du modèle de votre choix est produit pour validation finale. Les coûts de développement sont facturés, mais crédités en cas de passation de commande.

→ CONTACT

Notre service clientèle reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au +49 92 27 77 780 ou sur www.systexx.fr

SYSTEXX ACTIVE L65

FICHE TECHNIQUE

→ MISE EN ŒUVRE

Important pour tous les produits

Ne pas appliquer le revêtement mural à moins de +8°C pour la température de l'air et du mur. Ne jamais utiliser les revêtements muraux portant des numéros de série différents sur une même surface (ceux-ci figurent sur l'extérieur du carton d'emballage). Hauteur du mur/longueur du plafond + 5 à 10 cm = longueur des lés. Araser proprement.

1_ Encoller

Appliquer la colle sur le mur de manière uniforme à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'un pistolet Airless dans une largeur de 1-2 lés. Respecter les recommandations du fabricant de colle. Le temps de séchage est de 7 à 12 heures pour une température ambiante de 18 °C.

2_ Éviter les irrégularités de structure


Ne jamais coller en lés inversés sur une même surface. Tenir compte du marquage de couleur au dos. Lorsque les lés sont posés bord à bord, les marquages se trouvent à une distance de 1m.

3_ Poser à joint vif

Les lés doivent être posés avec un bon contact au niveau des raccords. Essuyer immédiatement la colle se trouvant sur la surface du revêtement à l'aide d'une éponge.

4_ Maroufler et araser

Maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air. Presser avec précaution les lés dans les angles et araser le long des plinthes et des murs avec un cutter à lame tranchante à l'aide d'une spatule ou d'une règle à découper. Pose sur les angles: poncer légèrement la toile sur les angles à l'aide d'un papier-émeri ≥ P 240, et maroufler à l'aide d'une spatule pour chasser les bulles d'air.



5_ Appliquer la peinture

Première couche : après séchage complet du revêtement, appliquer la peinture de manière uniforme. Respecter les recommandations du fabricant de peinture.
Deuxième couche : N'appliquer la seconde couche qu'après séchage complet de la première couche.
Quantité de colle : 250 à 330 g/m²
Quantité de peinture : 300 à 350 g/m² pour 2 couches.



La quantité de peinture nécessaire dépend de la structure du revêtement, de la finition souhaitée et du support. Un essai permet de mieux estimer la quantité requise. Respecter également les fiches techniques des fabricants de peinture.

REVÊTEMENT SELON LA BRILLANCE

COUCHE DE FINITION DÉSIRÉE :	COUCHE DE FOND NÉCESSAIRE :
MATE	MATE
SATINÉE	MATE, SATINÉE
DEMI-BRILLANTE	SATINÉE, DEMI-BRILLANTE
BRILLANTE	DEMI-BRILLANTE, BRILLANTE

SYSTEXX ACTIVE L65

FICHE TECHNIQUE

6_ Préparer le support

Le support doit être sec, propre, lisse et portant. Enlever tous les revêtements muraux existants et les revêtements instables. Nivelier les surfaces rugueuses ou irrégulières. Reboucher les fissures/trous à l'aide d'un enduit. Éviter au maximum les irrégularités de surface, par ex. grains. Les microfissures doivent être ≤ 1 mm. Pour ce, lisser ou appliquer un enduit de lissage sur toute la surface. Si les supports sont absorbants, il convient d'effectuer un traitement préliminaire en appliquant une sous-couche. Eliminer les attaques de moisissures et/ou de champignons et effectuer un traitement préliminaire conformément aux directives en vigueur.

SUBJECTILE	PRÉTRAITEMENT
BÉTON APPARENT	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉBARBER. 2. ENDUIRE PLUSIEURS FOIS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
BÉTON DE COFFRAGE, BÉTON FILIGRANE	<ol style="list-style-type: none"> 1. NETTOYER (GRATTER, PONCER). 2. BOUCHER LES TROUS IMPORTANTS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT SABLEUX	<ol style="list-style-type: none"> 1. SABLER (ÉLIMINER LES ÉLÉMENTS QUI SE DÉTACHENT). 2. APPLIQUER UN DURCISSEUR/APPLIQUER UN PRODUIT DE BOUCHAGE PÉNÉTRANT. 3. POUR L'APPLICATION D'UNE STRUCTURE FINE OU D'UN VOILE, ENDUIRE LA SURFACE ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT STRUCTURÉ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉBARBER. 2. ENDUIRE PLUSIEURS FOIS. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
ENDUIT FORTEMENT ABSORBANT (EX. ENDUIT EN PLÂTRE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE (PONCER AU PRÉALABLE LES SUPPORTS RUGUEUX). LE CAS ÉCHÉANT, ENDUIRE LA SURFACE.
ENDUIT À POUVOIR ABSORBANT NORMAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. PONCER LES ÉVENTUELLES PEaux DE FRITTAGE ET ENDUIRE. 2. APPLIQUER UN PRODUIT DE BOUCHAGE PÉNÉTRANT.
COUCHE DE FOND (MACULATURE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. DISSOUDRE PAR HUMIDIFICATION. 2. GRATTER. 3. PONCER, ENDUIRE LE CAS ÉCHÉANT ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PAPIERS PEINTS ARRACHABLES À SEC	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉLIMINER LES PAPIERS PEINTS INTÉGRALEMENT. 2. SI NÉCESSAIRE, APLANIR PAR ENDUISAGE, PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
RESTES DE PAPIERS PEINTS (EX. INGRAIN)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉLIMINER LES RESTES DE PAPIERS PEINTS ET REMETTRE EN ÉTAT LES SURFACES ENDOMMAGÉES. 2. PONCER LES RESTES DE PAPIERS PEINTS ET LES SURFACES ENDUITES. 3. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE SUR LES SUPPORTS ET LES ZONES ENDUITES.
ANCIEN REVÊTEMENT ÉCAILLÉ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉLIMINER LES REVÊTEMENTS QUI SE DÉTACHENT OU ADHÈRENT MAL (À LA MAIN OU À LA MACHINE). 2. PONCER LA SURFACE ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PEINTURE COLLE	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉLIMINER ENTIÈREMENT PAR GRATTAGE/LAVAGE. 2. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
VERNIS BRILLANT	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRAITER À L'AIDE D'UNE LESSIVE OU PONCER. 2. LE CAS ÉCHÉANT, APPLIQUER UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE.
TOILE DE VERRE	<ol style="list-style-type: none"> 1. ENDUIRE LA STRUCTURE (PLUSIEURS FOIS* EN CAS DE STRUCTURES GROSSIÈRES). 2. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PLAQUES DE PLÂTRE	<ol style="list-style-type: none"> 1. APPLIQUER UNE PREMIÈRE COUCHE D'ENDUIT. PONCER ET ÉGALISER. 2. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
PANNEAUX OSB BOIS, PANNEAUX DE FIBRES DURS	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISOLER / OBTURER LE SUPPORT, LE CAS ÉCHÉANT LE PONCER AU PRÉALABLE. 2. APLANIR PAR L'APPLICATION D'UN ENDUIT. 3. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
CARREAUX DE CÉRAMIQUE, FAÏENCE	<ol style="list-style-type: none"> 1. NETTOYER ET DÉGRAISSER LES CARREAUX. 2. APPLIQUER UN PRIMAIRE D'ACCROCHAGE/PRIMAIRE POUR CÉRAMIQUE ET VERRE. 3. ENDUIRE ENTIÈREMENT LES JOINTS OU LA SURFACE. 4. PONCER ET APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
SURFACES ROUILLÉES	<ol style="list-style-type: none"> 1. ÉLIMINER LA ROUILLE. 2. APPLIQUER UN REVÊTEMENT ANTIROUILLE.
SURFACES À COLORANT MIGRANT (EX. TACHES D'EAU)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ISOLER. 2. ENDUIRE LES SURFACES RUGUEUSES. 3. APPLIQUER UNE SOUS-COUCHE.
COUCHES DE NICOTINE ET DE SUIE	<ol style="list-style-type: none"> 1. TRAITER À L'AIDE D'UNE COUCHE PROTECTRICE ISOLANTE.

* SINON LA STRUCTURE DE LA TOILE RECOUVERTE RESSORT, CE QUI PRÉSENTE UNE SURFACE IRRÉGULIÈRE.

SYSTEXX ACTIVE L65

FICHE TECHNIQUE

→ DEGRÉ DE SOLLICITATION/SYSTÈMES DE FINITION

DOMAINES D'APPLICATION		PRODUITS				DEGRÉ DE SOLLICITATION	PEINTURE (EN FONCTION DU DEGRÉ DE SOLLICITATION)
		SYSTEXX PREMIUM*/ ACTIVE L65/ ACTIVE S38*	SYSTEXX COMFORT	SYSTEXX COMFORT V22	SYSTEXX ACTIVE M39		
LOCAUX DE REPRÉSENTATION	LOCAUX D'ENTREPRISE (BUREAU, AÉROPORT, STADE, BANQUE, ETC.) BÂTIMENTS PUBLICS (ADMINISTRATION, LOCAUX DU PERSONNEL, LOCAUX D'EXPOSITION, ETC.) RESTAURATION (HÔTEL, RESTAURANT, BAR, ETC.) MAGASINS	+++	+++	+++	+++	DE NORMAL À ÉLEVÉ	PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME (NORMAL) PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ)
BÂTIMENTS SCOLAIRES	JARDINS D'ENFANTS ET GARDERIES, ÉCOLES, UNIVERSITÉS	+++	++	+	+++	DE NORMAL À EXTRÊME	PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ), PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
LOCAUX D'HABITATION	APPARTEMENTS (SÉJOUR, COULOIRS, ETC.) HABITAT COLLECTIF (CAGES D'ESCALIERS, ETC.)	+++	+++	++	+++	DE NORMAL À ÉLEVÉ	PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME (NORMAL) PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ)
LOCAUX HUMIDES	PISCINES CENTRES DE BIEN-ÊTRE, SALLES DE BAIN	+++	++	+	+	DE NORMAL À EXTRÊME	PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ), PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
LOCAUX MÉDICALES	CABINETS MÉDICAUX, HÔPITAUX, LABORATOIRES, RÉSIDENCES DE PERSONNES AGÉES	CABINETS, FOYERS, LABORATOIRES, HÔPITAUX +++	CABINETS, FOYERS ++	CABINETS +	CABINETS FOYERS ++	NORMAL (CABINET) ÉLEVÉ (FOYERS) EXTRÊME (LABORATOIRES, SALLES D'OPÉRATION, SOINS INTENSIFS)	PEINTURE À DISPERSION HAUT DE GAMME (NORMAL) PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ), PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
LOCAUX ALIMENTAIRES	CUISINES COLLECTIVES, INDUSTRIE ALIMENTAIRE	+++	++	+	++	DE NORMAL À EXTRÊME	PEINTURE AU LATEX, PEINTURE À BASE D'ACRYLATE PUR (ÉLEVÉ), PEINTURE À DEUX COMPOSANTS DILUABLE À L'EAU (POLYURÉTHANE OU RÉSINE ÉPOXY) (EXTRÊME)
<p>* CES PRODUITS BÉNÉFICIENT DE LA GARANTIE À VIE (30 ANS). +++ = CONVIENT PARTICULIÈREMENT BIEN ++ = CONVIENT BIEN + = CONVIENT</p>							

→ IMPORTANT

En raison du processus de fabrication, de petites imperfections de tissage peuvent apparaître et ce malgré des contrôles de qualité stricts. Ces défauts sont signalés sur le bord du rouleau. Une longueur de matériau de 0,5 m est ajoutée pour compenser chaque défaut marqué. Ces marquages ne peuvent faire l'objet d'une réclamation. Vérifier avant la coupe si la toile est sans défaut. Aucune réclamation ne peut être acceptée après une pose de plus de 10 lés.

→ STOCKAGE

Stocker les rouleaux dans un endroit propre et sec.

Cette notice technique ne peut pas traiter tous les types de cas susceptibles de se présenter dans la pratique. L'ensemble de ces informations est donné à titre indicatif et ne peut engager la responsabilité de Vitrolan Textilglas GmbH. L'applicateur est tenu de procéder à une application professionnelle en tenant compte des caractéristiques du produit et du support. En cas de doute, s'adresser aux services techniques de la société Vitrolan Textilglas GmbH.