

 **GEBERIT**

Bâti-supports pour douche de plain pied

Installation murale pour une esthétique irréprochable

Innovation





L'expertise de Geberit dans les systèmes encastrés pour les WC, à travers les bâti-supports, est reconnue depuis de nombreuses années. Geberit innove en proposant le premier système bâti-support pour l'évacuation murale des douches à l'italienne. Conçue de manière à apporter une flexibilité de conception et d'installation pour les douches de plain pied, cette évacuation murale de Geberit est une solution technique intégrée inédite.



Des avantages pour les utilisateurs



Design

Le bâti-support ainsi que son écoulement intégrés au mur, vous confèrent une unité visuelle au sol. Seuls votre robinetterie ou votre panneau de douche restent apparents. Quatre sets de finitions sont disponibles, dont un "prêt à carreler" pour donner votre propre touche personnelle tout en harmonisant votre intérieur.



Performance

Pour votre confort, le débit d'évacuation supérieur à la norme, jusqu'à 0.85 l/s, vous garantit un écoulement très rapide et silencieux.



Hygiène et confort

Le filtre à cheveux est accessible et amovible pour un parfait entretien. Il suffit de retirer le set de finition pour y avoir accès très facilement. L'absence de grille au sol réduit également les risques de glissements ou un certain inconfort sous les pieds.


Liberté de conception

Grâce à sa flexibilité de conception, vous pouvez aménager votre salle de bain comme vous le souhaitez. Cette nouvelle solution permet également de créer des tablettes et des espaces de rangement très utiles pour les articles de bain. Shampoing, gel douche, savon... ne vous gêneront plus lorsque vous prendrez une douche, vous procurant ainsi un confort optimal.





Des avantages pour les professionnels



Universalité

Le bâti-support douche donne une flexibilité d'installation pour les douches de plain pied, avec la possibilité de le régler au niveau du sol et de s'adapter à l'épaisseur de la paroi ou du carrelage.



Montage optimisé

Montage simple et rapide reprenant le principe du bâti support. L'expertise de Geberit dans les systèmes encastrés pour les WC, sa fiabilité et ses nombreux avantages se retrouvent dans cette conception bâti-support pour évacuation murale.



Fiabilité

Le bâti-support douche comprend un système d'étanchéité élaboré garantissant une installation parfaitement fiable pendant des années. Les problèmes de tensions, fissures ne se posent plus grâce à la flexibilité des raccordements avec les composants du bâti-support.

Accessibilité




L'accès à la douche est direct, sans marche et sans bac à douche, conformément aux recommandations de la loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées".

Les personnes à mobilité réduite pourront accéder sans difficulté à leur douche.






Une Installation facile et rapide pour une satisfaction garantie
 Retrouvez l'intégralité de notre vidéo de montage sur notre site internet www.geberit.fr

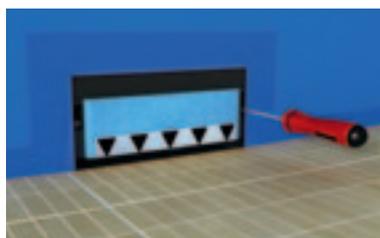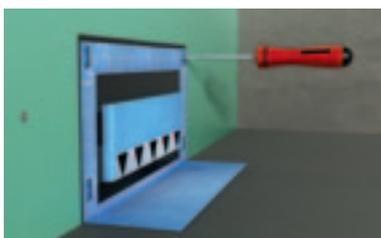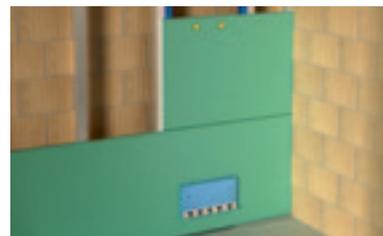

Composition et fonctionnement

- 1 Fixation du bâti-support Duofix au sol et au mur
- 2 Connexions au réseau d'évacuation
- 3 Cadre support permettant de réaliser l'étanchéité
- 4 Cadre de hauteur ajustable à l'épaisseur du carrelage au sol
- 5 Set de finition
- 6 Filtre à cheveux

Préconisation pour l'installation : Une pente de 1-2% pour la mise en place du bâti-support douche pour évacuation murale.

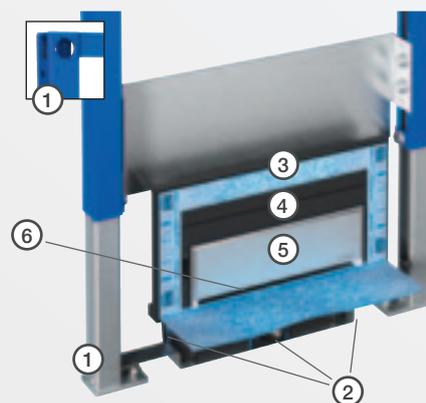




Caractéristiques produits

Gamme Duofix PLUS

Visuel

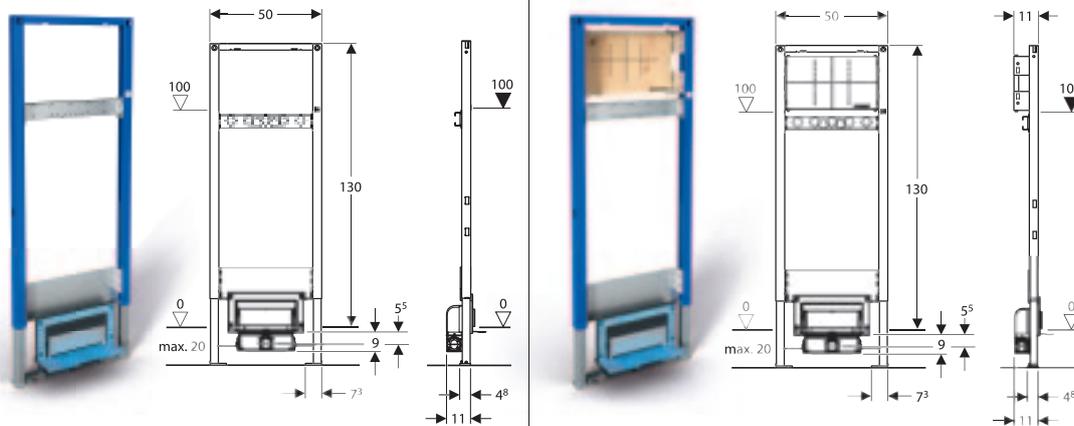

Référence 111.734.00.1

111.731.00.1

Désignation Bâti-support pour robinetterie murale apparente.

Bâti-support pour robinetterie murale encastrée.



Champ d'application Pour construction neuve ou rénovation, pour pose en applique.

Caractéristiques Pour chapes de 90-200 mm, débit d'évacuation de 0,85 l/s, raccordement à l'évacuation par la gauche, la droite ou devant dans l'axe en PEHD* Ø 50 mm.



Uniflex

Set de finition

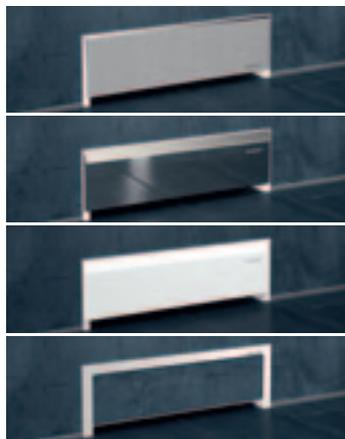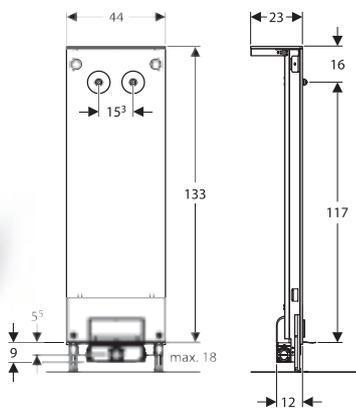

154.200.00.1

154.330.xx.1

Bâti-support d'angle pour robinetterie murale apparente

– Acier inoxydable brossé (FW),
– Chromé brillant (21),
– Blanc (11),
– Prêt à carreler (00)

Pour construction neuve ou rénovation, montage en angle, revêtement prémonté, prêt à être carrelé

Pour les bâti-supports Duofix PLUS et Uniflex

Pour chapes de 90-200 mm, corps d'évacuation avec débit de 0,85 l/s, raccordement à l'évacuation par la gauche, la droite ou devant dans l'axe en PEHD* Ø 50 mm.

Pouvant être aisément retiré pour un nettoyage simple et rapide du filtre à cheveux.

* Prévoir l'adaptateur PEHD pour coller au PVC

 **GEBERIT**



product
design
award

2010 ■

iF product design award

L'iF product design award est une distinction reconnue depuis 1953. Décerné par des experts Internationaux, il met en avant la qualité exceptionnelle du design d'un produit.

Geberit France
Parc Tertiaire SILIC
23/25, rue de Villeneuve
BP 20432
94583 Rungis Cedex

Service commercial et technique

 **N° Indigo 0 825 801 603**
0,15 € TTC / MN

service.commercial@geberit.com
service.technique@geberit.com

www.geberit.fr