

Terra XXL





Terra XXL

Buitengewoon groot en groots. In omvang, uitstraling, luxe en effect. Mosa Terra XXL is de bekende collectie Terra Maestricht® in extremis. Tegels voor vloer en wand in XXL-formaten geven een nieuwe dimensie aan de ruimte in kantoren, openbare gebouwen of woningen. Per stuk bijna 1 m² strakke vormgeving, verkrijgbaar in diverse actuele kleuren en een subtiel steeds wisselend dessin. Terra XXL-tegels zijn keihard, slijtvast, krasvast, R10 en vorstbestand. Topkwaliteit van matte porseleinkeramiek, toepasbaar met een minimale voeg (≥ 2 mm) en geschikt voor binnen en buiten.

Exceptionnellement grand et superbe. En dimension, rayonnement, luxe et effet. Mosa Terra XXL est la collection connue Terra Maestricht® in extremis. Bureaux, bâtiments publics ou maisons, les carreaux de sol et de faïence de formats XXL donnent une nouvelle dimension à la notion d'espace. Presque 1 m² par pièce esthétique serrée, disponible en couleurs actuelles diverses et un dessin subtil variant constamment. Les carreaux Terra XXL sont durs, inusables, résistants aux chocs, R10 et résistants au gel. Qualité supérieure de céramique de porcelaine, applicable avec un joint minimum (≥ 2 mm) et approprié pour l'intérieur et l'extérieur.

Außergewöhnlich groß und großartig. Hinsichtlich Umfang, Ausstrahlung, Luxus und Effekt. Mosa Terra XXL ist die bekannte Kollektion Terra Maestricht® in Sondergröße. Fliesen für Böden und Wände in XXL-Formaten verleihen den Räumen in Büro- und öffentlichen Gebäuden sowie Wohnungen eine neue Dimension. Pro Stück fast 1 m² klare Formgebung, erhältlich in verschiedenen modernen Farben und in einem nuancierten, jeweils unterschiedlichen Design. Terra XXL-Fliesen sind stabil, verschleißfest, kratzfest, rutschfest, R10 und frostsicher. Topqualität in matter Porzellankeramik, mit minimaler Fuge (≥ 2 mm) und für Innen und Außen geeignet.

Extraordinarily large and spectacular, both in size, appearance, luxury and effect. Mosa Terra XXL is the celebrated Terra Maestricht® collection taken to the limit. XXL-sized floor and wall tiles lend a new dimension to rooms in offices, public buildings or homes. Each tile measures almost 1 m². Available in various stylish colours and a subtle, every-changing pattern, the tiles are typified by their cool, sober design. Terra XXL tiles are tough, hard-wearing, scratch resistant, R10 and frost proof. Top quality, matt porcelain ceramic, they can be laid with minimal grouting (≥ 2 mm) and are suitable for inside and out.



Mosa tiles are manufactured according to a Cradle to CradleSM optimised process and certified by MBDC / EPEA.







226



206



227



216



204



262



229



265



211




205



200



210

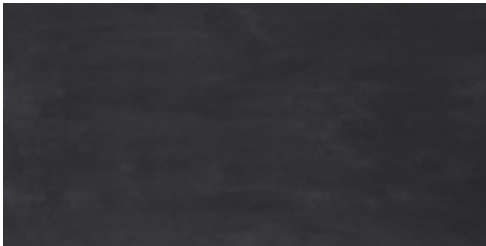

203



230


Accessoires / accessoires / Formteile / accessories

BP


Plint / plinthe droite / Stehsockel / skirting



60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch



90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch



120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch





nr	60 x 9,5 cm 24 x 3.8 inch	90 x 9,5 cm 36 x 3.8 inch	120 x 9,5 cm 48 x 3.8 inch
----	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

	BP	BP	BP
200	•	•	
203	•	•	•
204	•	•	•
205	•	•	•
206	•	•	•
210	•	•	
211	•	•	•
216	•	•	•
226	•		
227	•		
229	•		
230	•	•	
262	•		
265	•		


nr	20 x 120 cm 8 x 48 inch	30 x 120 cm 12 x 48 inch	40 x 120 cm 16 x 48 inch	60 x 120 cm 24 x 48 inch	90 x 90 cm 36 x 36 inch	Kleur / couleur / Farbe / colour
	V	V	V	V	V	
200	•	•	•	•	•	koel porseleinwit / blanc porcelaine frais / kühl porzellanweiß / cool porcelain white
203	•	•	•	•	•	koel zwart / noir frais / kühl schwarz / cool black
204		•	•	•	•	agaatgrijs / gris d'agate / achatgrau / agate grey
205		•	•	•	•	donkerbruin / brun foncé / dunkelbraun / dark brown
206	•	•	•	•	•	middengrijs / gris moyen / mittelgrau / mid grey
210	•	•	•	•	•	warm porseleinwit / blanc porcelaine chaleureux / warm porzellanweiß / warm porcelain white
211	•	•	•	•	•	avalon beige / avalon beige / avalon beige / avalon beige
216	•	•	•	•	•	antraciet / anthracite / anthrazit / anthracite
226				•	•	midden koel grijs / gris frais moyen / mittel kühl grau / mid cool grey
227				•	•	donker koel grijs / gris frais foncé / dunkel kühl grau / dark cool grey
229				•	•	donker warm grijs / gris chaleureux foncé / dunkel warm grau / dark warm grey
230	o	o	o	o	•	warm zwart / noir chaleureux / warm schwarz / warm black
262				•	•	licht grijsbeige / gris-beige clair / hell graubeige / light grey beige
265				•	•	donker grijsbruin / gris-brun foncé / dunkel graubraun / dark grey brown

o Deze artikelen zijn op aanvraag tegen meerprijs leverbaar, rekening houdend met levertijd. /
 Ces articles sont disponibles sur demande contre un supplément de prix, compte tenu du délai de livraison. /
 Diese Artikel sind auf Anfrage zu einem Aufpreis, unter Berücksichtigung der Lieferzeit, lieferbar. /
 These articles are available on request on payment of an extra cost. Please take delivery time into consideration.


Alle tegels zijn voorzien van geslepen kanten.
 Tous les carreaux sont rectifiés.
 Alle Fliesen sind maßhaltig geschliffen.
 All tiles are rectified.

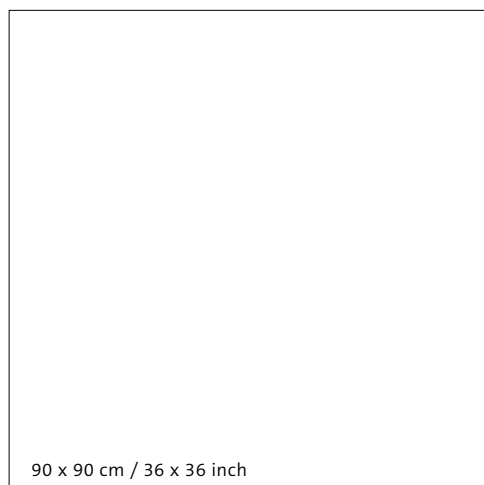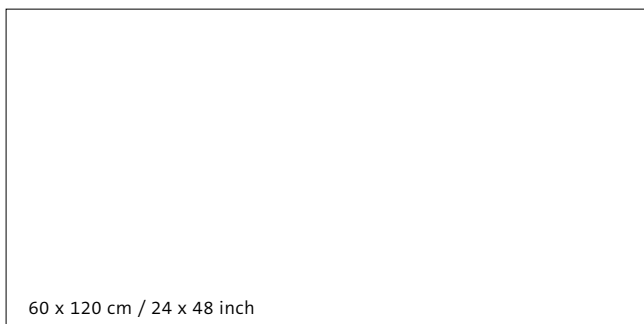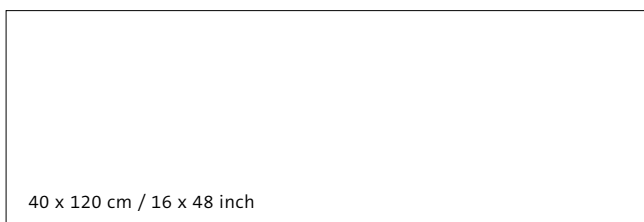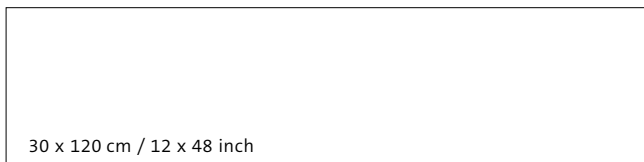


Legpatronen / poses / Verlegebeispiele / laying patterns

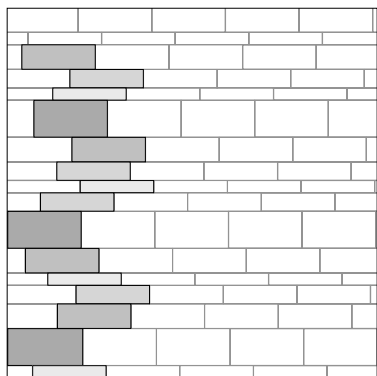


XS-1 p/m²
15% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
22% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
30% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
33% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

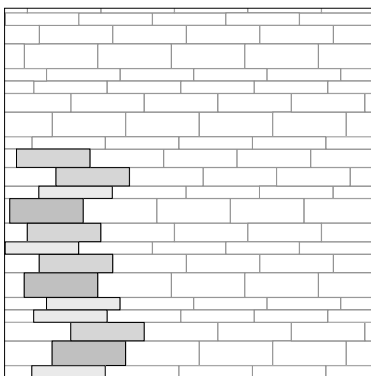


XS-2 p/m²
27% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
41% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
32% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

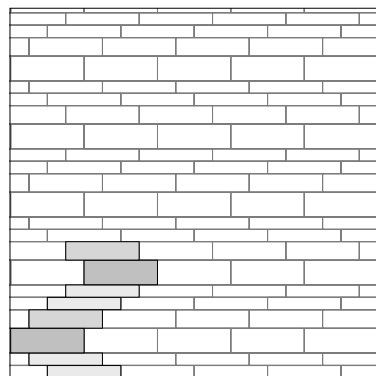


XS-3 p/m²
37% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
27% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
36% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

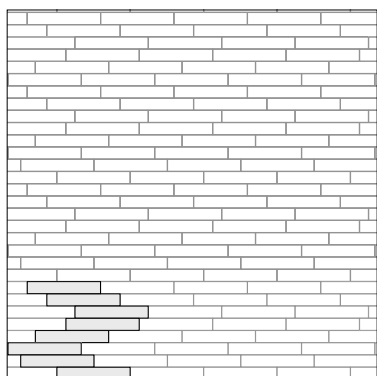


XS-4 p/m²
100% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch

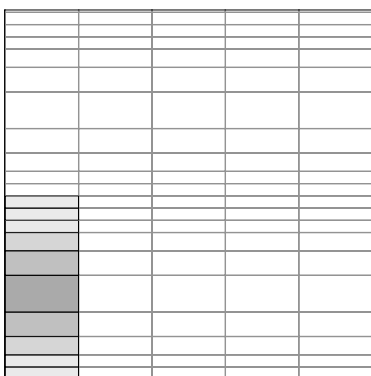


XS-5 p/m²
33% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
20% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
27% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
20% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

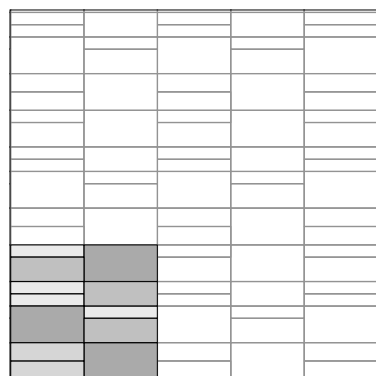


XS-6 p/m²
18% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
14% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
27% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
41% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

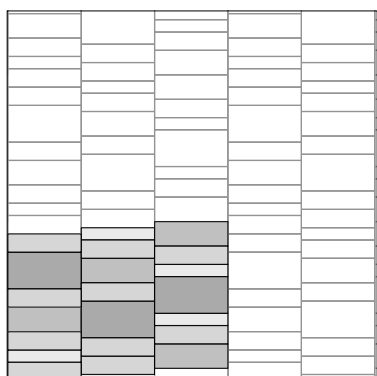

XS-7 p/m²
11% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
42% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
22% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
25% 60 x 120 cm / 24 x 48 inch

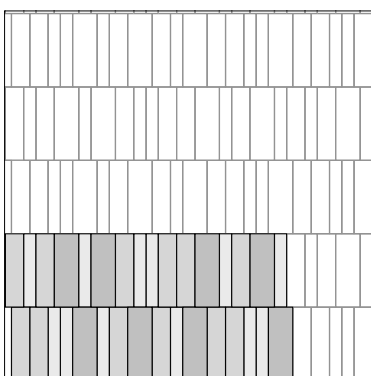

XS-8 p/m²
26% 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
39% 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
35% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

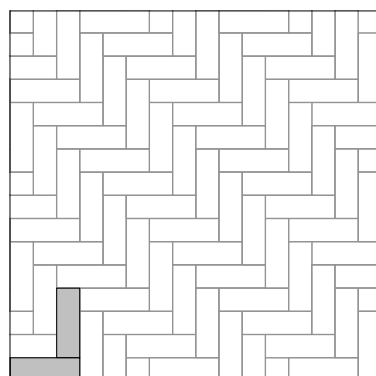

XS-9 p/m²
100% 40 x 120 cm / 16 x 48 inch

- 20 x 120 cm / 8 x 48 inch
- 30 x 120 cm / 12 x 48 inch
- 40 x 120 cm / 16 x 48 inch
- 60 x 120 cm / 24 x 48 inch



Kwaliteit vloertegels / qualité carreaux de sol / Qualität Bodenfliesen / quality floor tiles

Eigenschappen	Test ISO	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Toepassing
Wateropneming	10545-3	≤ 0,5%	bovenzijde: < 0,05% onderzijde: ≤ 0,3%	Ongeglazuurde vloertegels zijn vorstbestand en dus algemeen toepasbaar binnen en buiten. De tegels hebben een vlamrichting. Mosa adviseert de tegels allemaal in dezelfde richting te verwerken.
Slijtweerstand	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	Garantie
Brueklast			2600 N	De Terra XXL vloertegels voldoen ruimschoots aan de norm EN 14411 Bla.
Buigsterkte	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	Onderhoud
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,02%	Voor adviezen voor bouwreiniging, dagelijks en periodiek onderhoud: zie de Mosa Documentatie of www.mosa.nl .
Dikte	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Aansprakelijkheid
Rechtheid der kanten	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,01%	Onder vochtige omstandigheden kunnen vloertegels glad worden. Mosa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van ongevallen die hierdoor veroorzaakt worden.
Scheluwte	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Uitzettingscoëfficiënt	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermische schokvastheid	10545-9	vereist	bestand	
Vorstbestandheid	10545-12	vereist	bestand	
Loopveiligheid			R10 R9 (200V / 210V)	Voor verdere informatie zie de Mosa Documentatie of de Technische Productbladen Ultragres Terra XXL, Ultragres Dubbelhardgebakken en Ultragres Antislip op onze website www.mosa.nl .

Caractéristiques	Test ISO	Norme EN 14411 Bla	Royal Mosa	Application
Absorption d'eau	10545-3	≤ 0,5%	la surface : < 0,05% la face de pose : ≤ 0,3%	Les carreaux de sol non-émaillés conviennent pour tous les emplois intérieurs et extérieurs : ils sont ingélifs. Les carreaux ont un dessin linéaire. Mosa conseille de placer tous les carreaux dans le même sens.
Abrasion non-émaillé	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	Garantie
Charge de rupture			2600 N	Les carreaux de sol Terra XXL répondent largement à la norme EN 14411 Bla.
Résistance à la flexion	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	Entretien
Longueur et largeur	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,02%	Pour des conseils de nettoyage après carrelage, quotidien ou périodique : voir la Documentation Mosa ou www.mosa.nl .
Epaisseur	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Responsabilité
Rectitude des arêtes	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,01%	Dans des conditions humides, les carreaux de sol peuvent devenir glissants. Dans ce cas Mosa ne peut être tenu responsable en cas d'accident.
Voile à la diagonale	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Coefficient de dilatation	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Résistance au choc	10545-9	exigée	résiste	
Résistance au gel	10545-12	exigée	résiste	
Antidérapance			R10 R9 (200V / 210V)	Pour plus d'informations, n'hésitez pas à voir la Mosa Documentation ou les Fiches Techniques Ultragres Terra XXL, Ultragres Porcelainés Non-émaillés et Ultragres Antidérapant sur notre site web www.mosa.nl .

Eigenschaften	ISO Prüfung	Norm EN 14411 Bla	Royal Mosa	Anwendungsbereich
Wasseraufnahme	10545-3	≤ 0,5%	Oberfläche: < 0,05% Scherben: ≤ 0,3%	Unglasierte Bodenfliesen sind frostsicher, also ist Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Die Fliesen haben eine Flammrichtung. Mosa empfiehlt alle Fliesen in der gleichen Flammrichtung zu verlegen.
Tiefenverschleiß unglasiert	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	Garantie
Bruchlast			2600 N	Die Terra XXL Bodenfliesen übertreffen sogar die Norm EN 14411 Bla.
Biegefestigkeit	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	Pflege
Länge und Breite	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,02%	Für Empfehlungen über Baureinigung, tägliche Pflege und periodische Pflege: siehe die Mosa Dokumentation oder www.mosa.nl .
Dicke	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Haftung
Geradheit der Kanten	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,01%	In einer feuchten Umgebung können Bodenfliesen glatt werden. Für Folgen von Unfällen übernimmt Mosa keine Haftung.
Flügelichkeit	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Ausdehnungskoeffizient	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Temperaturwechselbeständigkeit	10545-9	gefordert	bestand	
Frostbeständigkeit	10545-12	gefordert	bestand	Für weitere Informationen siehe die Mosa Dokumentation oder den Technischen Produktblättern Ultragres Terra XXL, Ultragres Feinsteinzeug Unglasiert und Ultragres Trittsicher auf unsere Webseite www.mosa.nl .
Trittsicherheit			R10 R9 (200V / 210V)	

Properties	Test ISO	Standard EN 14411 Bla	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	10545-3	≤ 0,5%	toplayer: < 0,05% body: ≤ 0,3%	Unglazed floor tiles are frost proof, so suitable for both interior and exterior use. The floor tiles have got a linear pattern. Mosa advises to fix all tiles in the same direction.
Abrasion unglazed	10545-6	175 mm ³	120 +/- 30 mm ³	Warranty
Breaking load			2600 N	Terra XXL floor tiles exceed the requirements of Standard EN 14411 Bla.
Bending strength	10545-4	35 N/mm ²	40 N/mm ²	Maintenance
Length and width	10545-2	+/- 0,6%	+/- 0,02%	For information about the 'Builders Clean' together with daily and periodic maintenance please consult the Mosa Documentation or www.mosa.nl .
Thickness	10545-2	+/- 5%	+/- 3%	Liability
Straightness of sides	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,01%	Tiles can become slippery when wet. Mosa accepts no liability for consequences of accidents, caused by slippery floors.
Warpage	10545-2	+/- 0,5%	+/- 0,2%	
Coefficient of linear thermal expansion	10545-8	9 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	8 x 10 ⁻⁶ [K ⁻¹]	
Thermal shock resistance	10545-9	required	resists	
Frost resistance	10545-12	required	resists	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheets Ultragres Terra XXL, Ultragres Fully Vitrified Unglazed and Ultragres Slip-resistant on our website www.mosa.nl .
Non-slip			R10 R9 (200V / 210V)	

Technical data	ASTM test	Requirements	Royal Mosa	Usage area
Water absorption	C 373	≤ 0.5%	surface: < 0.05% body: ≤ 0.3%	Our floor tiles may be used in residential and commercial environments.
Abrasive wear	C 1243	< 175 mm ³	88 mm ³	Our limited warranty
Breaking strength	C 648	≥ 250 lbs	≥ 1036 lbs	Royal Mosa warrants that its first choice ceramic tile is manufactured to ANSI A 137.1 and meets or exceeds the requirements of the standard. Please consult the company's Terms and Conditions for Sale for complete product warranty details.
Bond strength	C 482	≥ 50 psi	246 psi	Maintenance
Facial dimension (range)	C 499	+/- 0.5%	0.19%	Please consult our Maintenance leaflet on our website www.mosa.nl .
Range of thickness	C 499	≤ 0.04 inch	0.016 < x < 0.019 inch	Disclaimer notes
Actual thickness	C 499		0.51 inch = 16/32"	Like any material, Royal Mosa's ceramic tile can become slippery when wet. Care should be taken to keep the surface dry at all times.
Warpage (rectified) edge	C 485	+/- 0.4%	-0.12% ≤ x ≤ 0.02%	Our tiles should be installed in accordance with the current application guides of the Tile Council of America and/or American National Standards Institute guides and standards.
Warpage (rectified) diagonal	C 485	+/- 0.4%	-0.14% ≤ x ≤ -0.02%	Sizes indicated are nominal. Errors and omissions excepted.
Wedging (rectified)	C 502	+/- 0.25%	-0.14% ≤ x ≤ 0.16%	Technical product sheet
Freeze-thaw cycle	C 1026		frost proof	For more information please consult the Mosa documentation or the Technical product sheet Romain Terra (incl. XXL/Planks) on our website www.mosa.nl .
Mohs scale	C 1026		8	
Modules of rupture	C 674	quartzite 2,000 psi	7,650 psi	
Coefficient of friction	C 1028	≥ 0.6	0.89 (dry) / 0.77 (wet)	

Terra XXL

Prijzen / prix / Preise / prices

Bij elke productgroep wordt de prijsgroep vermeld. De prijsgroep begint met "U" (= prijs per m²) of "D" (= prijs per stuk).
De bijbehorende prijzen staan in de prijzentabel in de Mosa Documentatie.

Pour chaque groupe de produits, le groupe de prix est mentionné. Le groupe de prix commence par "U" (= prix par m²) ou "D" (= prix par pièce).
Les prix correspondants se trouvent dans la documentation Mosa.

Bei jeder Produktgruppe steht die Preisgruppe. Die Preisgruppe fängt an mit "U" (= Preis pro QM) oder "D" (= Preis pro Stück).
In der Preisübersicht der Mosa Dokumentation sind die entsprechenden Preise aufgeführt.

Each product group is followed by its price group. The price group starts with "U" (= prices are per m²) and "D" (= prices are per piece).
Prices according to the price groups are in the Mosa Documentation.

Vloertegels	200V, 210V	20 x 120 cm / 8 x 48 inch	U 965
carreaux de sol	203V - 216V	20 x 120 cm / 8 x 48 inch	U 931
Bodenfliesen	200V, 210V	30 x 120 cm / 12 x 48 inch	U 918
floor tiles	203V - 216V	30 x 120 cm / 12 x 48 inch	U 890
	200V, 210V	40 x 120 cm / 16 x 48 inch	U 936
	203V - 216V	40 x 120 cm / 16 x 48 inch	U 906
	200V, 210V	60 x 120 cm / 24 x 48 inch	U 883
	203V - 265V	60 x 120 cm / 24 x 48 inch	U 858
	200V, 210V	90 x 90 cm / 36 x 36 inch	U 887
	203V - 230V	90 x 90 cm / 36 x 36 inch	U 862
	200BP - 265BP	60 x 9,5 cm / 24 x 3.8 inch	D 117
	200BP - 230BP	90 x 9,5 cm / 36 x 3.8 inch	D 249
	203BP - 216BP	120 x 9,5 cm / 48 x 3.8 inch	D 332

Verpakking / conditionnement / Verpackung / packaging

nr	mm	inch	St-Pcs/ m ²	St-Pcs/ m ¹	St-Pcs/ Doos-Bte- Krt-Box	Doos-Bte- Krt-Box/ Pallet	St-Pcs/ Pallet	m ² / Pallet	Kg/ m ²	Kg/ Pallet
200V - 216V	197 x 1197 x 13	8 x 48 x 0.51	4,2	-	3 = 0,714 m ²	48	144	34,3	28,2	992
200V - 216V	297 x 1197 x 13	12 x 48 x 0.51	2,8	-	2 = 0,714 m ²	42	84	30,0	29,9	922
200V - 216V	397 x 1197 x 13	16 x 48 x 0.51	2,1	-	2 = 0,952 m ²	36	72	34,3	31,4	1.101
200V - 265V	597 x 1197 x 13	24 x 48 x 0.51	1,4	-	1 = 0,714 m ²	35	35	25,0	30,5	787
200V - 230V	897 x 897 x 13	36 x 36 x 0.51	1,23	-	1 = 0,813 m ²	36	36	29,3	30,2	909
200BP - 265BP	597 x 95 x 12	24 x 3.8 x 0.47	-	1,67	12 = 7,19 m ¹	-	-	-	-	-
200BP - 230BP	897 x 95 x 13	36 x 3.8 x 0.51	-	1,11	6 = 5,41 m ¹	-	-	-	-	-
203BP - 216BP	1197 x 95 x 13	48 x 3.8 x 0.51	-	0,83	6 = 7,23 m ¹	-	-	-	-	-

Voor de meest recente informatie zie onze website www.mosa.nl / Pour les informations les plus récentes vous pouvez visiter notre site web www.mosa.nl / Für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite www.mosa.nl / For up to date information, please visit our website www.mosa.nl.



Koninklijke Mosa bv
Meerssenerweg 358
P.O. Box 1026
NL-6201 BA Maastricht
T +31 (0)43 368 92 29
F +31 (0)43 368 93 56
servicedesk@mosa.nl
www.mosa.nl